

# COUVERTURE À BARRES

## CF COUVERTURE À BARRES COVERKIT

Composez et transportez aisément votre kit de couverture à barres en fonction des dimensions de votre piscine.

La CF couverture à barres Coverkit a été spécialement conçue pour les bassins enterrés de 7 x 3 m à 9 x 4 m. Véritable garantie de sécurité, avec sa conformité à la norme NF P90-308 (voir page 4), elle vous procurera par ailleurs de multiples avantages en matière de confort et d'économies.



### + produits

Nouvelle solution **brevetée**.

Disponible en kit, **sur stock**.





Transportable dans un véhicule léger puis **facile à monter**.

**Assure la sécurité** du bassin.



### Concept unique

Suivant la largeur de votre bassin (3 m ou 4 m), sélectionnez le bon kit de démarrage valable pour une longueur bassin de 7 m. Pour les bassins de longueur de 8 à 9 m, les extensions d'1 m sont disponibles.

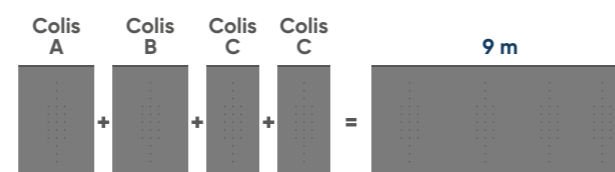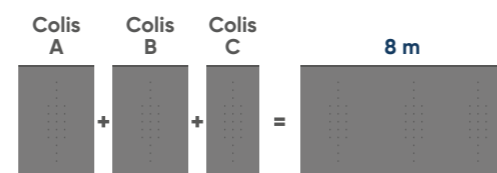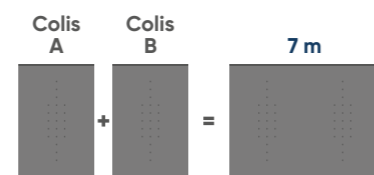

### COUVERTURE DE QUALITÉ PREMIUM

Les matériaux utilisés pour la toile ainsi que les systèmes d'accrochage sont de haute qualité assurant à la couverture Coverkit une très grande résistance.

### ÉCONOMIES EN TOUTES SAISONS

En couvrant votre bassin entièrement au moyen d'une couverture à barres Coverkit, vous diminuez sensiblement l'évaporation d'eau et limitez ainsi votre consommation d'eau ainsi que le besoin en réchauffement du bassin.

À l'abri des débris extérieurs toute l'année, votre piscine nécessite d'être entretenue moins souvent que si vous ne la couvriez pas, vous réalisez alors des économies d'électricité (filtration, robot...) et de produits chimiques de traitement de l'eau.

### DISPOSITIF DE SÉCURITÉ

La couverture à barres Coverkit est un dispositif conforme à la norme française de protection des piscines enterrées privées en France NF P90-308 et vous permet de profiter plus sereinement des moments en famille.

### DISCRÉTION

La couverture est de couleur grise sur le dessus et beige sur le dessous.



### SYSTÈME D'ACCROCHAGE


- Cliquet inox « Easy » (breveté) pour une mise en tension 2 fois plus aisée.
- Sangles latérales de tension intégrées dans un ourlet soudé.
- Ancrages pour plage béton (fournis).

### TOILE 580 G/M²

- Tissu ultrarésistant en PVC renforcé par une trame polyester.
- Traitement anti-UV et fongicide.
- Finition avec ourlet soudé.
- Présence de trous d'évacuation des eaux de pluie, équipés d'une ouverture à clapet.

### SYSTÈME D'ACCROCHAGE CÔTÉ FIXATION

- Sangles mobiles - sangles de fixation coulissantes dans la barre.
- Ancrages pour plage béton (fournis).

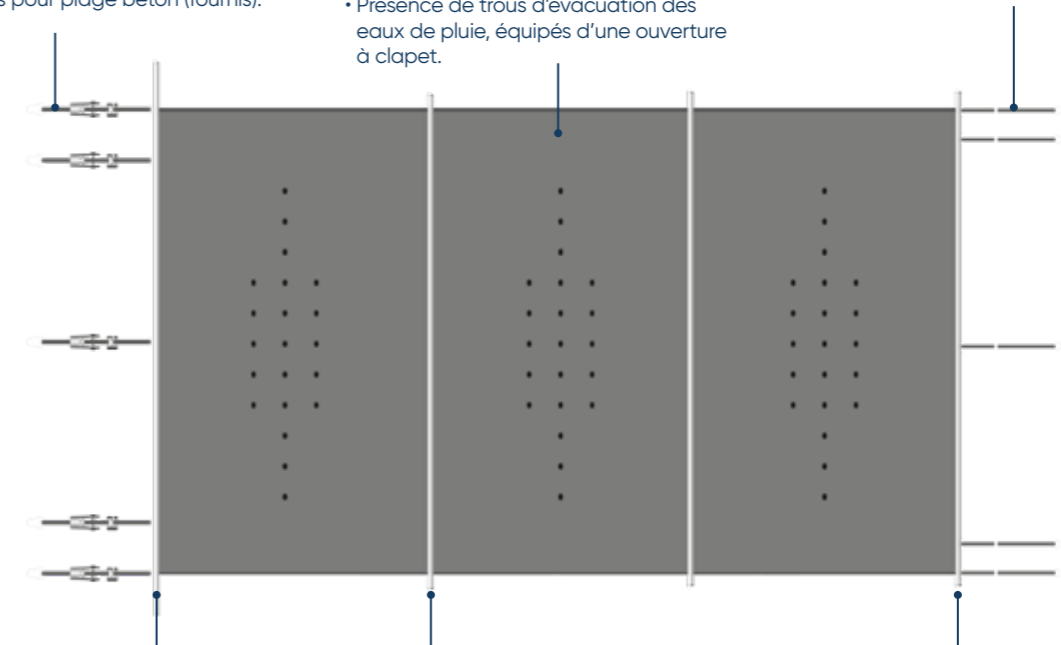

### ASSEMBLAGE DES MODULES DU KIT

- Assemblage des tubes et des panneaux de toile par glissement.

### BARRE EN ALUMINIUM

- Barre en aluminium anodisé.
- Bouchons de finition.
- Patins anti-abrasion évitant le frottement des barres contre les margelles.

### SYSTÈME D'ENROULEMENT

- Couverture livrée avec une manivelle.
- Enrouleur motorisé Roll-e disponible en complément (voir page 4).